

Интеллектуальная охранная GSM сигнализация




Инструкция пользователя



Установка датчиков



Зона охвата датчика движения

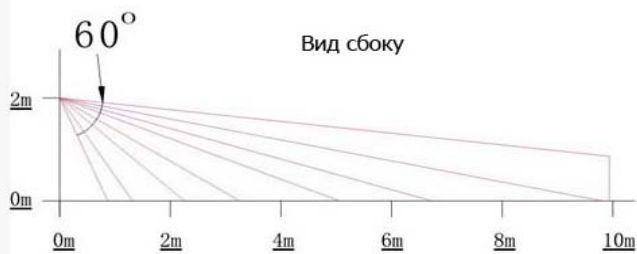

Вид сверху

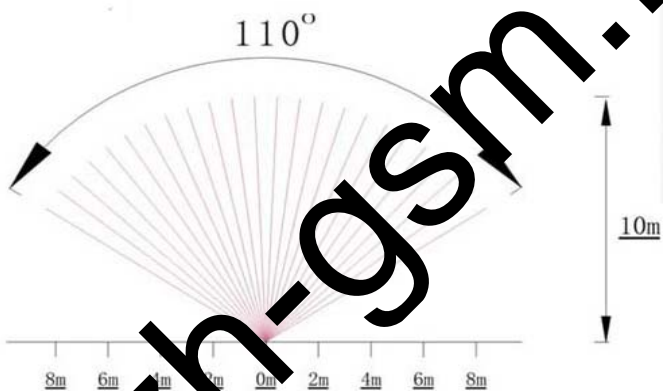

Для массивных металлических дверей (гаражи, металлические тенты-палатки) следует пользоваться специальным магнитоконтактным датчиком. Для такого датчика расстояние срабатывания 3,00-5,00 см.

www.strazh-gsm.ru